



Отечественное производство

20 лет на рынке России и стран СНГ



Универсальные решения любой сложности



Современные производственные предприятия



Центральный склад готовой продукции 5 000 м²



Филиалы и региональные представительства со складами

Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Самара, Тюмень, Уфа, Хабаровск



Развитая система логистики и дистрибуции



Собственная испытательная лаборатория
Конструкторский отдел



Надежная техническая и маркетинговая поддержка

Надежная опора Вашего кабеля!**Сделано в России****www.ostec.ru****info@ostec.ru**

OSTEC имеет запатентованные уникальные решения. Продукция сертифицирована по ГОСТ 20803-81, ГОСТ 20783-81, ГОСТ Р 52868-2007, имеет ОКЛ, класс огнестойкости: Е30, Е60, Е90. Система управления качеством сертифицирована по стандартам ISO.

**Москва**

+7 (495) 662-53-18
mos@ostec.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 490-50-15
+7 (812) 438-38-25
spb@ostec.ru

Владивосток

+7 (924) 139-03-00
vl@ostec.ru

Волгоград

+7 (917) 335-95-18
+7 (937) 080-34-02
volgograd@ostec.ru

Екатеринбург

+7 (343) 263-79-32
ural@ostec.ru

Иркутск

+7 (3952) 79-89-98
+7 (924) 530-93-30
irk@ostec.ru

Казань

+7 (843) 278-50-57
+7 (927) 249-48-06
tat@ostec.ru

Краснодар

+7 (961) 519-34-89
+7 (861) 945-55-53
yug@ostec.ru

Красноярск

+7 (391) 291-82-60
+7 (923) 317-10-95
krsk@ostec.ru

Новосибирск

+7 (383) 217-48-09
sib@ostec.ru

Самара

+7 (846) 268-99-22
+7 (846) 268-98-99
samara@ostec.ru

Тюмень

+7 (343) 263-79-33
tyumen@ostec.ru

Уфа

+7 (927) 231-01-42
ufa@ostec.ru


Хабаровск

+7 (924) 101-00-40
khv@ostec.ru



Система кабельных лотков Ostec

Z G S RAL

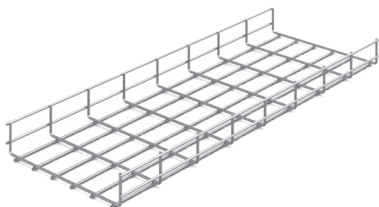

Проволочные лотки серии ПЛ (плм)



Нагрузка (кг) 20 – 140



Полезная площадь сечения (см²) 240 – 4400



Ширина лотка (мм)
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600



Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105




Длина лотка (мм) 3 000



Толщина проволоки (мм) 3,5 / 4,0 / 5,0

ZS G S RAL

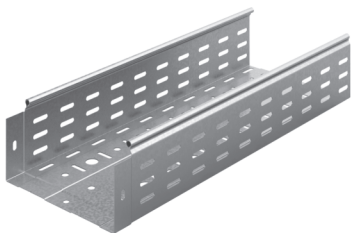

Лотки неперфорированные серии ЛН (лнмзт)

Лотки перфорированные серии ЛП (лпмзт)



Нагрузка (кг) 50 – 250



Полезная площадь сечения (см²) 200 – 4000



Ширина лотка (мм) 50 / 100 / 200 / 300 / 400



Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100



Длина лотка (мм) 2 500



Толщина металла (мм) 0,7 / 1,0



ZS G S RAL



Универсальные неперфорированные лотки серии УЛН

Универсальные перфорированные лотки серии УЛП



Нагрузка (кг) 100 – 300



Полезная площадь сечения (см²) 200 – 11900



Ширина лотка (мм)
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600



Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200




Длина лотка (мм) 3 000



Толщина металла (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5

ZS G S RAL

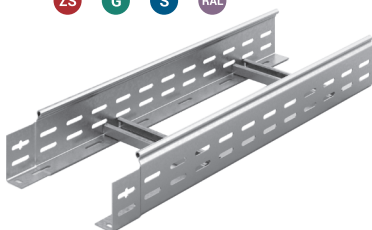

Лоток лестничного типа НЛО



Нагрузка (кг) 105 – 430



Полезная площадь сечения (см²) 700 – 11000



Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600



Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100



Длина лотка (мм) 3 000 / 6 000



Толщина металла (мм) 1,2 / 1,5

Типы покрытий:



Горячее цинкование



Гальваническое покрытие



Нержавеющая сталь



Цинкование по методу Сендзимира



Порошковая покраска



Универсальная система подвесов OSTEC




≤ 100 Легкая серия подвесов

Крепление к стене

Унитарные кронштейны ПНУ, КНПЛ, КНПЛУ, КНПЛБ, планки крепления к стене НПП 120 (2 мм), СПТ (2 мм), консоли КПН 100-600 (2 мм).

Крепление к потолку, полу

Унитарные подвесы СПП, СППУ, траверсы УКП, УМ, ППД, решения с использованием стойки СПТ (2 мм), шпилек, перфоленты и профилей серии ПП. Подвесы СПС, СПСУ, консоли подвеса КПН 100-600 (2 мм). Суппорт СПН с планкой ПС. Скоба СН.

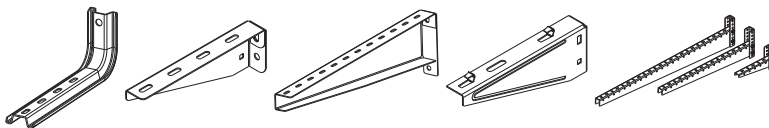


≤ 150 Средняя серия подвесов

Крепление к стене

Планки крепления к стене НПП (СН) 120 (3 мм), НПП (СН) 160 (3 мм), СПТ (СН) 480-3000 (3 мм), консоли КПН (СН) 100-900 (2 мм, 3 мм), распорки РКПН (СН) 100-200, РКПН (СН) 300-600, РКПН (СН) 700-900.

Крепление к потолку, полу

Траверсы ПКО, ПКД, подвесы СПС (СН) 480-3000, планки СПТ (СН) 480-3000 (3 мм), консоли КПН (СН) 100-900 (3 мм), распорки РКПН (СН) 100-200, РКПН (СН) 300-600, РКПН (СН) 700-900.

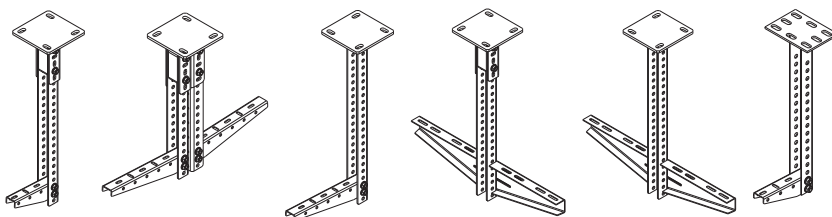

≤ 300 Тяжелая серия подвесов

Стойки и подвесы на базе двутаврового профиля IPN 80.

Типы покрытий:



Горячее цинкование



Гальваническое покрытие



Нержавеющая сталь




Цинкование по методу Сендзимира



Порошковая покраска



Проволочный лоток серии ПЛ (ПЛМ)

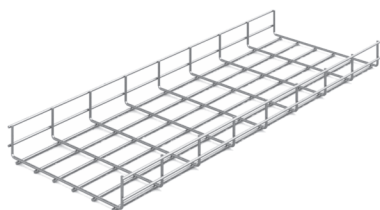

Типы покрытий:



Гальваническое покрытие



Горячее цинкование



Нержавеющая сталь



Порошковая покраска



Серия ПЛ (ПЛМ) предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, коммерческих и жилых зданиях, где необходим визуальный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям. ПЛ (ПЛМ) предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий, а также в активной среде. Обеспечивает эксплуатацию линий в условиях сейсмической активности.

Предусмотрена широкая гамма типоразмеров ПЛ (ПЛМ).

Серия имеет гибридную систему быстрых соединителей и вспомогательных элементов для удобного монтажа.

ПЛ (ПЛМ) универсальны в применении, предусмотрено стандартное соединение с лотками Ostec других типов.

Продукция изготовлена из высококачественного металла «Северсталь» толщиной 3,5 / 4 / 5 мм.

Покрытие и материалы обеспечивают до 25 лет эксплуатации. Стандартное исполнение – электрохимическое цинкование (гальваника). Возможно покрытие методом горячего цинкования: предварительное цинкование, цинкование погружением. Для агрессивных химических сред предусмотрено изготовление лотков из нержавеющей стали.



Предусмотрена система заземления трассы. При фиксации быстрого соединения стандартным крепежом Ostec трасса приобретает единый контур заземления. Возможна установка заземляющего провода.